


ΗΡΕ ΑΕ369Α Φύλλο δεδομένων

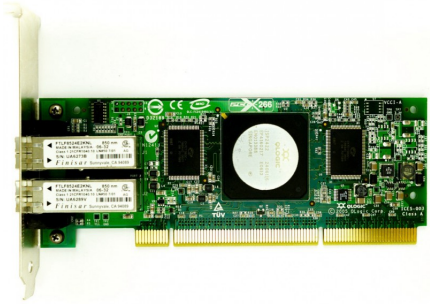

ΗΡΕ STORAGEWORKS FC1243 4GB PCI-X 2.0 DUAL CHANNEL HBA, 418936-001

ΑΕ369Α

Τόσο ο προσαρμογέας διαύλου κεντρικού διαύλου HP StorageWorks FC1143 4 Gb PCI-X 2.0 όσο και ο προσαρμογέας διαύλου κεντρικού υπολογιστή HP StorageWorks FC1243 4 Gb PCI-X 2.0 (HBA) είναι προσαρμογείς καναλιών οπτικών ινών που είναι πιστοποιημένοι από την HP ότι λειτουργούν αβίαστα σε περιβάλλον ΗΡam. Αυτά τα HBA παρέχουν ένα από τα δομικά στοιχεία για μια ταχύτερη, νεότερη υποδομή SAN, ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας για το SAN και τα εξαρτήματα. Με την ικανότητά τους να διαπραγματεύονται αυτόματα το λειτουργικό περιβάλλον, οποιοσδήποτε μπορεί να αγοράσει αυτά τα νέα HBA και να τα ενσωματώσει γρήγορα σε ένα υπάρχον SAN με ένα μόνο σημείο λογοδοσίας. Με τιμή ίση με κάρτες 2Gb, τα νέα HBA 4Gb αποτελούν μέρος μιας νέας γενιάς προσαρμογέων διαύλου κεντρικού υπολογιστή που προσφέρουν χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη απόδοση, ενώ παραμένουν πλήρως συμβατά με τις προηγούμενες γενιές.

Χαρακτηριστικά

- Αυτά τα HBA είναι πιστοποιημένα από την HP για να λειτουργούν αβίαστα και απρόσκοπτα σε περιβάλλοντα HP προσθέτοντας αξία στο SAN: απόδοση 4Gb. Ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας για SAN και εξαρτήματα. Ενσωματώνεται εύκολα σε υπάρχοντα SAN με ένα μόνο σημείο λογοδοσίας.
- Δυνατότητα αυτόματης διαπραγμάτευσης του λειτουργικού περιβάλλοντος, ο καθένας μπορεί να αγοράσει και να ενσωματωθεί γρήγορα στο υπάρχον περιβάλλον: Θα λειτουργεί αυτόματα σε περιβάλλοντα 2Gb ή 1Gb, όπου άλλα στοιχεία SAN δεν έχουν αναβαθμιστεί σε 4Gb. Με διακόπτες

και συστοιχίες 4Gb τώρα διαθέσιμα, τα HBA είναι το πρώτο ή το επόμενο βήμα για τη μετάβαση σε μια ταχύτερη υποδομή 4Gb. Τα ταχύτερα HBA έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο με διαδοχικές λειτουργίες, όπως δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας βάσεων δεδομένων, μεγάλη φόρτωση βάσεων δεδομένων και ροή πολυμέσων.

- Με τιμή ίση με παλαιότερες κάρτες 2Gb, οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν νέα HBA 4Gb που μπορούν να ενσωματωθούν γρήγορα και οικονομικά σε υπάρχοντα περιβάλλοντα.

Προδιαγραφές

- Υποστηριζόμενοι τύποι πολυμέσων: Multi-mode Optic
- Full duplex: Ναι
- Μέγιστο εύρος ζώνης: 4 Gbit/sec
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0° έως 45° C
- Βάρος προϊόντος: 0,907 kg
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Β x Υ): 19,05 x 26,67 x 6,35 cm

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

- Windows 2000;
- Windows Server 2003; Windows Server 2003 64-Bit Edition; Windows Server 2003 για εκτεταμένα συστήματα 64-bit.
- Red Hat Enterprise Linux 3 (AMD64/EM64T); Red Hat Enterprise Linux 3 (x86); Red Hat Enterprise Linux 4 (AMD64/EM64T); Red Hat Enterprise Linux 4 (Itanium); Red Hat Enterprise Linux 4 (x86);
- SUSE LINUX Enterprise Server 8; SUSE LINUX Enterprise Server 8 (AMD64); SUSE LINUX Enterprise Server 9 (AMD64/EM64T); SUSE LINUX Enterprise Server 9 (Itanium); SUSE LINUX Enterprise Server 9 (x86)

[Αγοράστε τώρα](#)