


HP E C3N37AA Φύλλο δεδομένων

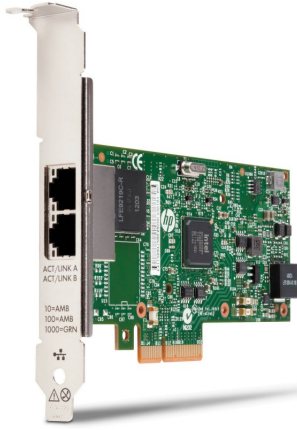

HP E 361T PCIe DUAL PORT GIGABIT NIC, 713029-001

C3N37AA

Το HP 361T PCIe Dual Port Gigabit NIC είναι μια υψηλής απόδοσης PCI Express (PCIe) Gen 2.1 dual port, copper, gigabit λύση δικτύου για πελάτες HP Z-Workstation που απαιτούν το πιο πρόσφατο εύρος ζώνης και δυνατότητες Gigabit Ethernet διπλής θύρας. Προσφέρει δύο θύρες σε έναν μόνο προσαρμογέα PCI Express, επιτρέποντας στους πελάτες να αποθηκεύουν πολύτιμες υποδοχές εισόδου/εξόδου για άλλες χρήσεις. Το 361T περιλαμβάνει υποστήριξη για Wake-on-LAN (WOL). Το περιβάλλον εκτέλεσης προεκκίνησης (PXE) είναι απενεργοποιημένο ως προεπιλογή. Επιπλέον, αποστέλλεται με υποστήριξη για Jumbo Frames, Network Fault Tolerance, Load Balancing και διάφορες δυνατότητες εκφόρτωσης, όπως Segmentation Offload και Large Send Offload (LSO) που προσφέρουν περαιτέρω βελτιώσεις στην απόδοση του δικτύου. Επιπλέον, είναι εύκολο να εγκατασταθεί είτε σε τυπικές είτε σε υποδοχές χαμηλού προφίλ με υποστήριξη για μετάδοση και λήψη πακέτων IPv6. Το 361T προσφέρει υποστήριξη για τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες διαχείρισης ενέργειας, όπως Energy Efficient Ethernet (EEE) και DMA Coalescing. Αυτός ο τελευταίος προσαρμογέας διπλής θύρας έρχεται με τη δυνατότητα IEEE 1588 Precision Time Stamping.

Βασικά χαρακτηριστικά

- Τύπος συσκευής: Προσαρμογέας δικτύου
- Form Factor : Plug-in Card - Low Profile
- Τύπος διεπαφής (διαύλου): Pci Express 2.1 X4
- Αναθεώρηση προδιαγραφών Pci: Pcie 2.1

Δικτύωση

- Θύρες: Gigabit Ethernet X 2
- Τεχνολογία Συνδεσιμότητας: Ενσύρματη
- Τύπος καλωδίωσης: Ethernet 10base-t, Ethernet 100base-tx, Ethernet 1000base-t
- Πρωτόκολλο σύνδεσης δεδομένων: 10mb Lan, 100mb Lan, Gigabit Lan
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: 1 Gbps
- Πρωτόκολλο απομακρυσμένης διαχείρισης: Snmp
- Ενδείξεις κατάστασης: Δραστηριότητα συνδέσμου, Ταχύτητα μετάδοσης θύρας
- Χαρακτηριστικά: Αυτόματη διαπραγμάτευση, Wake On Lan (wol), Ανοχή σφαλμάτων δικτύου (nft), Υποστήριξη Jumbo Frames, Υποστήριξη Pxe, Μεγάλη Αποφόρτωση Αποστολών (Iso), Ενεργειακά αποδοτικό Ethernet
- Συμμορφούμενα πρότυπα : Ieee 802.3, Ieee 802.3u, Ieee 802.1q, Ieee 802.3ab, Ieee 802.1p, Ieee 802.3x, Ieee 802.3ad (Iacp.8,0eea).

Επέκταση / Συνδεσιμότητα

- Διεπαφές : 2 X 1000base-t - Rj-45
- Συμβατές θέσεις : 1 X Pci Express 2.1 X4 - Χαμηλού προφίλ

Απαιτήσεις συστήματος

- Microsoft Windows 7 Professional (32/64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 4
- Red Hat Enterprise Linux 5
- Red Hat Enterprise Linux 6
- SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Διαστάσεις & Βάρος

- Βάθος: 5,3 ίντσες
- Ύψος: 2,5 ίντσες

[Αγοράστε τώρα](#)