


Intel EXPI9300PT Τεχνικό δελτίο

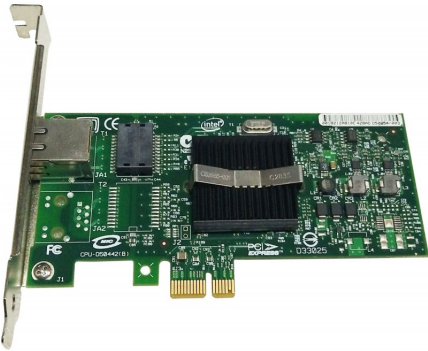

Προσαρμογέας επιτραπέζιου υπολογιστή Intel PRO/1000 PT, RJ45, 10/100/1000, PCIe, 82572EI EXPI9300PT

Για υπολογιστές με υποδοχές PCI Express (PCIe*), ο προσαρμογέας επιτραπέζιου υπολογιστή Intel PRO/1000 PT προσφέρει την πιο πρόσφατη τεχνολογία για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος και την αύξηση της παραγωγικότητας του τελικού χρήστη. Συγκεκριμένα, ο προσαρμογέας επιτραπέζιου υπολογιστή Intel PRO/1000 PT χρησιμοποιεί αυτόματη διαπραγμάτευση για να επιτρέπει στον προσαρμογέα να λειτουργεί με την υψηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα δικτύου (10, 100 ή 1000 Mbps) και διατηρεί πλήρη χωρητικότητα εύρους ζώνης με το αποκλειστικό εύρος ζώνης 2,5 Gbps ενός Δίαυλος εισόδου/εξόδου (I/O) PCI Express για παροχή συνδεσιμότητας στην οποία μπορείτε να βασιστείτε.

Χαρακτηριστικά

- Ελεγκτής Intel 82572EI Gigabit
- Διακοπή της εποπτείας
- Συμβατή υποδοχή PCI Express* x1
- Συμβατό με Fast Ethernet και Ethernet
- Αυτοδιαμόρφωση 10/100/1000 Mbps
- Υποστήριξη για τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα δικτύου (NOS)
- Μη θωρακισμένο συνεστραμμένο ζεύγος κατηγορίας 5 (UTP), καλωδίωση 4 ζευγών
- Συμβατή με RoHS, τεχνολογία χωρίς μόλυβδο
- Προηγμένη διαμόρφωση και διεπαφή ισχύος (ACPI), Wake on LAN* (WoL), Περιβάλλον εκτέλεσης προεκκίνησης (PXE)

- Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης
- Βοηθητικό πρόγραμμα Intel PROSet για Windows
- Προηγμένη διάγνωση καλωδίων
- Υποστήριξη Intel

Προδιαγραφές

- Όνομα προϊόντος: Intel PRO/1000 PT Desktop Adapter
- Κωδικός προϊόντος: EXPI9300PT
- Υποδοχές: RJ-45
- Πρότυπα IEEE/τοπολογία δικτύου: 10/100/1000BASE-T
- Καλωδίωση: Κατηγορία-5 UTP, 4-ζευγών
- Απόσταση καλωδίου: 100 m Κατηγορία-5 για 1000/100 Mbps; Κατηγορία-3 για 10 Mbps
- Υποστηριζόμενος ρυθμός δεδομένων ανά θύρα: 10, 100 και 1000 Mbps
- Τύπος λεωφορείου: PCI Express 1.0a
- Πλάτος διαύλου: x1 lane PCI Express που λειτουργεί σε υποδοχές x1, x4, x8, x16
- Ταχύτητα διαύλου (x1, κωδικοποιημένος ρυθμός): 2,5 Gbps μονής κατεύθυνσης. 5 Gbps αμφίδρομη
- EEPROM-SPI και μονή υποστήριξη EEPROM: Ναι
- Επίπεδα διακοπής: INTA
- Υποστήριξη IEEE: 802.3z*
- Πιστοποιήσεις υλικού: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, MIC
- Ελεγκτής-επεξεργαστής: Intel 82572EI
- Τυπική κατανάλωση ισχύος: 3,3 W (3,3 V @ 1 A)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-55°C
- LED: 2 (1/θύρα, σύνδεσμος και ταχύτητα) σταθερά και αναβοσβήνουν

Φυσικές Διαστάσεις

- Μήκος: 12,9 cm (5,1 in)
- Πλάτος (τυπική βάση): 2,2 cm (0,85 in)
- Πλάτος (στήριγμα χαμηλού προφίλ): 1,8 cm (0,725 in)
- Ύψος ακραίου βραχίονα πλήρους ύψους: 12,0 cm (4,725 ίντσες)

- Ύψος ακραίου βραχίονα χαμηλού προφίλ: 7,9 cm (3,1 in)

Υποστήριξη λογισμικού για λειτουργικά συστήματα δικτύου (NOS).

- Microsoft Windows* Professional, XP, 2000
- Red Hat Linux* 2,4x ή νεότερη έκδοση (32- και 64-bit)
- Novell Netware* 5.x, 6.x

[Αγοράστε τώρα](#)