


# Cisco HWIC-4T Φύλλο δεδομένων

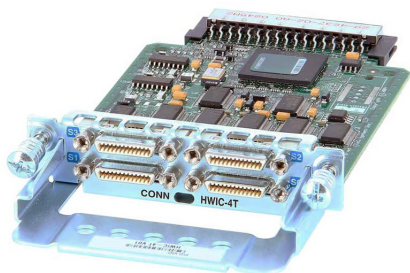

## Cisco HWIC-4T 4-Port Serial HWIC

### HWIC-4T

## Cisco HWIC-4T 4-Port Serial HWIC

Η σειριακή κάρτα διασύνδεσης WAN υψηλής ταχύτητας Cisco 4 θυρών HWIC-4T παρέχει εξαιρετικά ευέλικτες συνδέσεις για δρομολογητές ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ISR) της σειράς Cisco® 1800, 1900, 2800, 2900, 3800 και 3900. Αυτές οι μονάδες βοηθούν τους πελάτες να ενεργοποιούν εφαρμογές όπως η συγκέντρωση WAN, η μεταφορά για παραδοσιακά πρωτόκολλα, οι διακομιστές κονσόλας και οι διακομιστές πρόσβασης μέσω κλήσης. Οι πελάτες μπορούν να συνδυάσουν και να ταιριάξουν μονάδες για να προσαρμόσουν οικονομικά αποδοτικές λύσεις για κοινά προβλήματα δικτύωσης, όπως απομακρυσμένη διαχείριση δικτύου, πρόσβαση σε εξωτερικό μόντεμ κλήσης, συγκέντρωση WAN χαμηλής πυκνότητας, μεταφορά για παραδοσιακά πρωτόκολλα και υποστήριξη υψηλής πυκνότητας θύρας.

Η Cisco προσφέρει τις ακόλουθες σειριακές και ασύγχρονες ενότητες:

- Κάρτα διασύνδεσης WAN υψηλής ταχύτητας Cisco 4 θυρών (HWIC-4T): Τέσσερις σειριακές θύρες υψηλής ταχύτητας
- Κάρτα διασύνδεσης WAN υψηλής ταχύτητας Ασύγχρονη/Σύγχρονη 4 θυρών Cisco (HWIC-4A/S): Τέσσερις σύγχρονες/ασύγχρονες θύρες χαμηλής ταχύτητας
- Κάρτα διασύνδεσης ασύγχρονης/σύγχρονης υψηλής ταχύτητας Cisco 8 θυρών (HWIC-8A/S-232): Οκτώ σύγχρονες/ασύγχρονες θύρες χαμηλής ταχύτητας, μόνο EIA-232
- Κάρτα διεπαφής WAN ασύγχρονης υψηλής ταχύτητας Cisco 8 θυρών (HWIC-8A): Οκτώ ασύγχρονες θύρες EIA-232
- Κάρτα διεπαφής WAN ασύγχρονης υψηλής ταχύτητας Cisco 16 θυρών (HWIC-16A): Δεκαέξι ασύγχρονες θύρες EIA-232

- Cisco 32-Port Asynchronous Serial Service Module (SM-32A): Τριάντα δύο ασύγχρονες θύρες EIA-232

## Προδιαγραφές

- Κατασκευαστής: Cisco Systems, Inc
- Αριθμός Ανταλλακτικού Κατασκευαστή: HWIC-4T
- Επωνυμία: Cisco
- Μοντέλο προϊόντος: HWIC-4T
- Όνομα προϊόντος: Κάρτα διασύνδεσης WAN υψηλής ταχύτητας 4 θυρών
- Τύπος προϊόντος: HWIC
- Εφαρμογή/Χρήση: Δίκτυο ευρείας περιοχής
- Διεπαφές/Θύρες: 4 x Σύγχρονη /Ασύγχρονη σειριακή WAN
- Λεπτομέρειες διεπαφών/θυρών: 4 x Smart Serial Asynchronous/Synchronous Serial WAN
- Μέσα συνδεσιμότητας: Σειριακό καλώδιο
- Σύγχρονη υποστήριξη: Ναι
- Σύγχρονη μέγιστη ταχύτητα (ανά θύρα): 8 Mbps
- Ασύγχρονη υποστήριξη: Ναι
- Ασύγχρονη μέγιστη ταχύτητα (ανά θύρα): 230,4 kbps
- Υποστήριξη Bisync: Ναι
- Σειριακά πρωτόκολλα: EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A, and V.35, X.21
- Χειρισμός μολύβδου: Ναι
- Συγχρονισμός ρολογιού δικτύου: Ναι
- Διαστάσεις: 0,8" Ύψος x 3,1" Πλάτος x 5,6" Βάθος
- Υγρασία: 10% έως 90% Σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση
- Απαιτήσεις συστήματος: υποδοχή HWIC
- Υποστηριζόμενες πλατφόρμες & ελάχιστες εκδόσεις IOS: Cisco 2851 - 12.3(14)T. Cisco 2821 - 12.3(14)T. Cisco 2811 - 12.3(14)T. 3845 - 12.3(14)T. 3825 - 12.3(14)T

[Αγοράστε τώρα](#)