


# Cisco SFP-10-25G-CSR-S Φύλλο δεδομένων

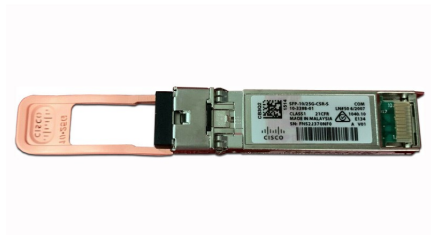

## Ενότητα Cisco SFP-10/25G-CSR-S 10/25GBASE-CSR SFP28 για MMF

### SFP-10-25G-CSR-S

Το χαρτοφυλάκιο Cisco 25GBASE SFP28 (Small Form-Factor Pluggable) προσφέρει στους πελάτες μια μεγάλη ποικιλία επιλογών συνδεσιμότητας Ethernet 25 Gigabit υψηλής πυκνότητας και χαμηλής κατανάλωσης για εφαρμογές κέντρων δεδομένων και υπολογιστικών δικτύων υψηλής απόδοσης. Οι μονάδες 25G βασίζονται στον παράγοντα μορφής SFP28.

### Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των μονάδων Cisco 25G

- Διαλειτουργικό με άλλες διεπαφές 25G συμβατές με IEEE, όπου ισχύει
- Πιστοποιημένο και δοκιμασμένο σε θύρες Cisco SFP28 για ανώτερη απόδοση, ποιότητα και αξιοπιστία
- Συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας συμβατή με IEEE 802.3by και IEEE 802.3cc

### Cisco SFP-10/25G-CSR-S

Η μονάδα Cisco 10/25GBASE-CSR υποστηρίζει μήκος σύνδεσης έως και 300/400m σε OM3/4 στα 10G και έως 300/400m σε OM3/4 στα 25G\*. Υποστηρίζει επίσης μήκη ζεύξης 82m σε OM2 στα 10G και έως 70m

σε OM2 στα 25G.

Αυτή η μονάδα απαιτεί RS-FEC στη θύρα κεντρικού υπολογιστή για πλήρη λειτουργία στα 25G.

Χρησιμοποιώντας το BASE-R FEC η μονάδα μπορεί να υποστηρίξει 70/100m πάνω από OM3/4 και χωρίς FEC-out μπορεί να υποστηρίξει 30/50m πάνω από OM3/4 στα 25G\*. Για λειτουργία 10G δεν απαιτείται FEC.

## Προδιαγραφές

- Αριθμός προϊόντος: SFP-10/25G-CSR-S
- Περιγραφή: Μονάδα Cisco 10/25GBASE-CSR SFP28 για MMF
- Υποδοχές: Διπλή υποδοχή LC/PC
- Τύπος καλωδίου: MMF
- Μήκος κύματος: 850 nm
- Απόσταση καλωδίου:
  - 70m (25G), 82m (10G) @ OM2
  - 300μ @ OM3
  - 400μ @ OM4
  - 400μ @ OM5
- Ισχύς μετάδοσης (dBm):
  - 10G: -7,3 έως +2,4
  - 25G: -6 έως +2,4
- Ισχύς λήψης (dBm):
  - 10G: -9,9 έως +2,4
  - 25G: -8,7 έως +2,4
- Μήκος κύματος εκπομπής και λήψης (nm): 840 έως 860
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Εμπορική περιοχή θερμοκρασιών: 0 έως 70°C (32 έως 158°F)
- Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 85°C (-40 έως 185°F)

- Χρώμα καρτέλας τραβήγματος: ροδακινί
- Μέγιστη κατανάλωση ισχύος: 1,2 W

### **Υποστήριξη πλατφόρμας**

Το Cisco SFP-10/25G-CSR-S υποστηρίζεται σε ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού της Cisco.

- Cisco N9K-C92348GC-X
- Cisco N540X-ACC-SYS
- Cisco NCS-5501-SE
- Cisco N9K-C93180YC-FX
- Cisco C9500-48Y4C
- Cisco N9K-C92160YC-X
- Cisco N9K-X97160YC-EX
- Cisco N540-ACC-SYS
- Cisco NCS-5501
- Cisco N9K-C93180YC-EX
- Cisco C9500-24Y4C
- Cisco N9K-X96136YC-R

[Αγοράστε τώρα](#)