TP-Link TL-SM5110-LR Φύλλο δεδομένων

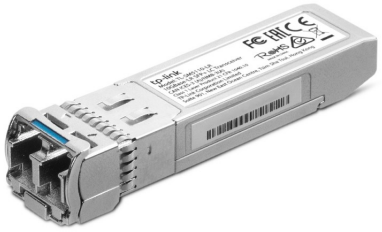

Πομποδέκτης TP-Link 10GBase-LR SFP+ LC

TL-SM5110-LR

Το TL-SM5110-LR έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τις αποστάσεις μεταφοράς με βάση τη συνδεσιμότητα Ethernet 10 Gbps. Είναι ένας πομποδέκτης SFP+ μονής λειτουργίας 10GBASE-LR υψηλής απόδοσης 1310 nm. Υποστηρίζει συνδέσεις full duplex, 10G Ethernet έως 10 km με καλώδια ινών 9/125μm αντίστοιχα.

Χαρακτηριστικά

- Πομποδέκτης SFP+ LC μονής λειτουργίας
- Hot-Pluggable με μέγιστη ευελιξία
- Υποστηρίζει ψηφιακή διαγνωστική παρακολούθηση (DDM)
- Συμβατό με Συμφωνία 10G Small Form Pluggable Multi-Source (SFP+ MSA)
- Συμβατό με διακόπτες με θύρες SFP+ 10G, όπως JetStream TL-SG3428X, TL-SG3428XMP και άλλα.

Προδιαγραφές

- Πρότυπα και πρωτόκολλα: IEEE 802.3ae, TCP/IP
- Μήκος κύματος: 1310nm
- Τροφοδοτικό: 3,3V
- Τύπος ινών: 9/125um Single-Mode

- Μέγιστη. Μήκος καλωδίου: 10 χλμ
- Ρυθμός δεδομένων: 10 Gbps
- Τύπος θύρας: LC Duplex
- Ασφάλεια & Εκπομπές: FCC, CE
- DDM: Ναι

- SFP-MSA: Ναι
- Hot Swappable: Ναι
- περιβάλλον
    - Θερμοκρασία λειτουργίας: 0~70 ℃ (32~158 ℉)
    - Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40~85 °C (-40~185 °F)
    - Υγρασία λειτουργίας: 10~90% RH χωρίς συμπύκνωση
    - Υγρασία αποθήκευσης: 5~90% RH χωρίς συμπύκνωση

Για περισσότερες προδιαγραφές αυτού του TL-SM5110-LR, επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο TP-Link:

https://www.tp-link.com/au/business-networking/accessory/tl-sm5110-lr/

Αγοράστε τώρα