


TP-Link TXM431-LR Φύλλο δεδομένων

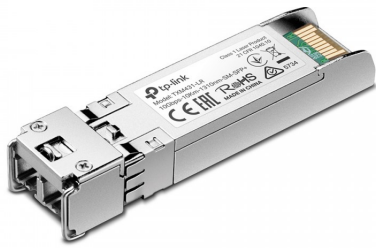

Πομποδέκτης TP-Link 10GBase-LR SFP+ LC

TXM431-LR

Το TXM431-LR έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τη συνδεσιμότητα Ethernet 10 Gbps σε απόσταση. Είναι ένας πομποδέκτης SFP+ μονής λειτουργίας 10GBASE-LR υψηλής απόδοσης 1310nm. Υποστηρίζει συνδέσεις full-duplex 10G Ethernet έως 10 km με καλώδια ινών 9/125μm.

Χαρακτηριστικά

- Single mode 10G SFP+ dual LC πομποδέκτης
- Απόσταση μετάδοσης έως 10 km (6,2 μίλια) με 9/125 μm SMF (Fiber Single-Mode)
- Συμβατό με όλες τις θύρες SFP+ στους διακόπτες TP-Link JetStream

Προδιαγραφές

- Πρότυπα και πρωτόκολλα: IEEE 802.3ae
- Μήκος κύματος: 1310nm
- Τροφοδοτικό: 3,3 V
- Τύπος ινών: 9/125um single-mode
- Μέγιστη. Μήκος καλωδίου: 10 χλμ
- Ρυθμός δεδομένων: 10 Gbps

- Τύπος θύρας: Διπλό LC/UPC
- Ισχύς μετάδοσης
 - 0,5 dBm (Μέγ.)
 - -8,2 dBm (ελάχ.)
- Δύναμη λήψης
 - 0,5 dBm (Μέγ.)
 - -14,4 dBm (ελάχ.)
- Ευαισθησία: -12,6dBm
- Ασφάλεια & Εκπομπές: FCC, CE
- περιβάλλον
 - Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C~70°C (32°F~158°F)
 - Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C~80°C (-40°F~176°F)
 - Υγρασία λειτουργίας: 10%~90% χωρίς συμπύκνωση
 - Υγρασία αποθήκευσης: 5%~90% μη συμπυκνωμένη

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα 10G SFP+ TXM431-LR
- Οδηγός εγκατάστασης

Για περισσότερες προδιαγραφές αυτού του TXM431-LR, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο TP-Link:

<https://www.tp-link.com/us/business-networking/accessory/txm431-lr/>

[Αγοράστε τώρα](#)